

MODULAR LIGHT SYSTEM

LINE

PLD_{light}®



Übersicht – Quick Links

Einfach anklicken und direkt dort sein – Ihre Abkürzungen zu den wichtigsten Inhalten.

So nutzen Sie die Quick Links:

Die Quick Links sind wie Abkürzungen – ein Klick, und Sie sind da.
Wählen Sie einfach den passenden Button aus und klicken Sie darauf.
Sie werden direkt weitergeleitet.



Über den Button unten rechts auf jeder Seite gelangen
Sie jederzeit zurück zur Übersicht.

Modular Light System – LINE

LINE ON Direct



LINE ON Side



LINE ON Side Double



LINE ON Direct – Cover und Zubehör



LINE ON Side – Cover und Zubehör



LINE ON Side Double – Cover und Zubehör



LINE IN Direct



LINE Base



LINE IN Direct – Cover und Zubehör



LINE Base – Cover und Zubehör



Oberflächen und Farben




Modular Light Engines

MLE FLEX – Constant Voltage



LED Driver – CV





Modular Light System – LINE ON Direct

Produktinformationen

Leuchtentyp	Aufbauprofil
Lichtwirkung	Direkter Lichtaustritt
Abstrahlwinkel	Abhängig vom Cover
Passende Light Engine	Modular Light Engine FLEX
Installationsmethode	Profil / Klammer
Gewicht	0,840 kg
Schutzart	IP20
Profillänge	2 m

Modular Light Engine MLE FLEX*

LED Chip-Technologie	sunBALANCE® / sunACTIVE® / sunDYNAMIC®
Lichttechnologie	Full spectrum / No Blue Peak / 0 % dimming
Lichtstrom	2050-2900 lm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K / 2700-6500 K
Farbwiedergabe	CRI 97 / CRI 98
Abstrahlwinkel	Abhängig vom Cover
Steuerung	Schaltbar / DALI / Casambi

Artikelnummer

Powder Coat: PLD.MLS.LIN.O.D.2.PC. __ __

Special Powder Coat: PLD.MLS.LIN.O.D.2.SPC. __ __

Metalic Powder Coat: PLD.MLS.LIN.O.D.2.MPC. __ __

__ __ mit Farbcode ergänzen

LED Chip-Technologie



Materialien



Oberflächen



Quick Links

[Oberflächen und Farben](#) >>

[Modular Light System – Cover und Zubehör](#) >>

[Modular Light Engine FLEX – Constant Voltage](#) >>

[Modular Light Engine – LED Driver CV](#) >>

*Modular Light Engines sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

Follow us:



LINE ON Direct COVER

LINE COVER low glare

Opalweiß Cover für eine blendfreie und homogene Lichtverteilung

Transmission	69 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,050 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.LG.2

LINE COVER aura 180°

Opalweiß Cover für eine blendfreie und rundum homogene Lichtverteilung

Transmission	69 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x17,8 mm / 0,090 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.AR180.2

LINE COVER lens 10°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x9 mm / 0,060 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L10.2

LINE COVER lens 15°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,055 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L15.2

LINE COVER lens 30°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,045 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L30.2

LINE COVER lens 60°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,035 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L60.2

LINE ON Direct Zubehör

LINE ON Direct Endkappen

Endkappen-Set Aluminium Pulverbeschichtet

Gewicht Stück	0,004 kg
---------------	----------

Artikelnummer

Powder Coat: PLD.MLS.LINE.ON.DE.PC __ __

Special Powder Coat: PLD.MLS.LINE.ON.DE.SPC __ __

Metalic Powder Coat: PLD.MLS.LINE.ON.DE.MPC __ __

LINE ON Direct Befestigungshalter-Set

Aluminium Befestigungshalter

Gewicht Stück	0,008 kg
---------------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.ON.BH

LINE ON Direct Befestigungsprofil

Aluminium Befestigungsprofil 2 m

Gewicht	0,170 kg
---------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.ON.BP.2

LINE ON Direct Endkappen


Zusätzliches Endkappenset für Cover aura 180°

Gewicht Stück	0,001 kg
---------------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.ON.DE180

__ __ mit Farbcode ergänzen

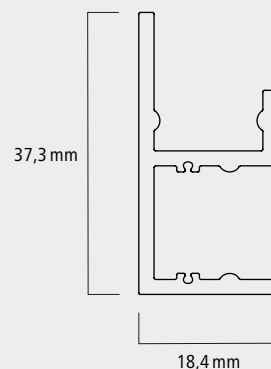

Modular Light System – LINE ON Side

Produktinformationen

Leuchtentyp	Aufbauprofil
Lichtwirkung	Seitlicher Lichtaustritt
Abstrahlwinkel	Abhängig vom Cover
Passende Light Engine	Modular Light Engine FLEX
Installationsmethode	Profil / Klammer
Gewicht	1,000 kg
Schutzart	IP20
Profillänge	2 m

Modular Light Engine MLE FLEX*

LED Chip-Technologie	sunBALANCE® / sunACTIVE® / sunDYNAMIC®
Lichttechnologie	Full spectrum / No Blue Peak / 0 % dimming
Lichtstrom	2050-2900 lm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K / 2700-6500 K
Farbwiedergabe	CRI 97 / CRI 98
Abstrahlwinkel	Abhängig vom Cover
Steuerung	Schaltbar / DALI / Casambi

Artikelnummer

Powder Coat: PLD.MLS.LIN.O.S.2.PC. __ __

Special Powder Coat: PLD.MLS.LIN.O.S.2.SPC. __ __

Metalic Powder Coat: PLD.MLS.LIN.O.S.2.MPC. __ __

__ __ mit Farbcode ergänzen

LED Chip-Technologie



Materialien



Oberflächen



Quick Links

[Oberflächen und Farben](#) >>

[Modular Light System – Cover und Zubehör](#) >>

[Modular Light Engine FLEX – Constant Voltage](#) >>

[Modular Light Engine – LED Driver CV](#) >>

*Modular Light Engines sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

Follow us:



LINE ON Side COVER

LINE COVER low glare

Opalweiß Cover für eine blendfreie und homogene Lichtverteilung

Transmission	69 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,050 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.LG.2

LINE COVER lens 10°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x9 mm / 0,060 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L10.2

LINE COVER lens 15°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,055 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L15.2

LINE COVER lens 30°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,045 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L30.2

LINE COVER lens 60°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,035 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L60.2

LINE ON Side Zubehör

LINE ON Side Endkappen

Endkappen-Set Aluminium Pulverbeschichtet

Gewicht Stück	0,004 kg
---------------	----------

Artikelnummer

Powder Coat: PLD.MLS.LINE.ON.SE.PC __ __

Special Powder Coat: PLD.MLS.LINE.ON.SE.SPC __ __

Metalic Powder Coat: PLD.MLS.LINE.ON.SE.MPC __ __

LINE ON Befestigungshalter-Set

Aluminium Befestigungshalter

Gewicht Stück	0,008 kg
---------------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.ON.BH

LINE ON Befestigungsprofil



Aluminium Befestigungsprofil 2 m

Gewicht	0,170 kg
---------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.ON.BP.2

__ __ mit Farbcode ergänzen

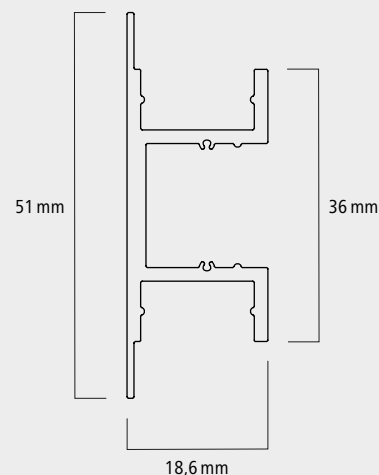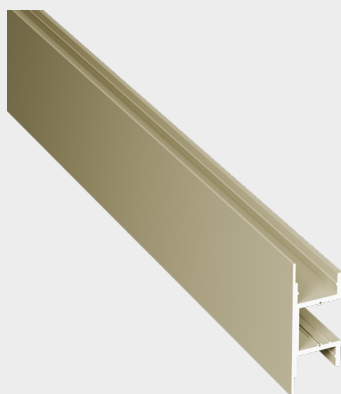

Modular Light System – LINE ON Side Double

Produktinformationen

Leuchtentyp	Aufbauprofil
Lichtwirkung	Seitlicher Lichtaustritt
Abstrahlwinkel	Abhängig vom Cover
Passende Light Engine	Modular Light Engine FLEX
Installationsmethode	Profil / Klammer
Gewicht	1,100 kg
Schutzart	IP20
Profillänge	2 m

Modular Light Engine MLE FLEX*

LED Chip-Technologie	sunBALANCE® / sunACTIVE® / sunDYNAMIC®
Lichttechnologie	Full spectrum / No Blue Peak / 0 % dimming
Lichtstrom	2050-2900 lm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K / 2700-6500 K
Farbwiedergabe	CRI 97 / CRI 98
Abstrahlwinkel	Abhängig vom Cover
Steuerung	Schaltbar / DALI / Casambi

Artikelnummer

Powder Coat: PLD.MLS.LIN.O.SD.2.PC. __ __

Special Powder Coat: PLD.MLS.LIN.O.SD.2.SPC. __ __

Metalic Powder Coat!: PLD.MLS.LIN.O.SD.2.MPC. __ __

__ __ mit Farbcode ergänzen

LED Chip-Technologie



Materialien



Oberflächen



Quick Links

[Oberflächen und Farben](#) >>

[Modular Light System – Cover und Zubehör](#) >>

[Modular Light Engine FLEX – Constant Voltage](#) >>

[Modular Light Engine – LED Driver CV](#) >>

*Modular Light Engines sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

Follow us:



LINE ON Side Double COVER

LINE ON Side Double Zubehör

LINE COVER low glare

Opalweiß Cover für eine blendfreie und homogene Lichtverteilung

Transmission	69 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,050 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.LG.2

LINE COVER lens 10°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x9 mm / 0,060 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L10.2

LINE COVER lens 15°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,055 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L15.2

LINE COVER lens 30°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,045 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L30.2

LINE COVER lens 60°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,035 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L60.2

LINE ON Side Double Endkappen

Endkappen-Set Aluminium Pulverbeschichtet

Gewicht Stück	0,004 kg
---------------	----------

Artikelnummer

Powder Coat: PLD.MLS.LINE.ON.SDE.PC __ __

Special Powder Coat: PLD.MLS.LINE.ON.SED.SPC __ __

Metalic Powder Coat: PLD.MLS.LINE.ON.SDE.MPC __ __

LINE ON Befestigungshalter-Set

Aluminium Befestigungshalter

Gewicht Stück	0,008 kg
---------------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.ON.BH

LINE ON Befestigungsprofil


Aluminium Befestigungsprofil 2 m

Gewicht	0,170 kg
---------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.ON.BP.2

__ __ mit Farbcode ergänzen

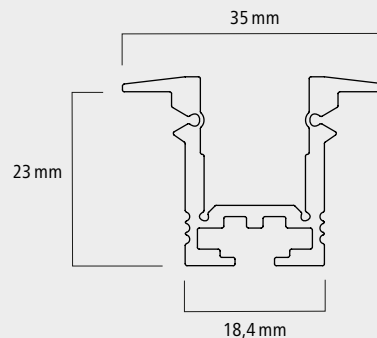

Modular Light System – LINE IN Direct

Produktinformationen

Leuchtentyp	Einbauprofil
Lichtwirkung	Direkter Lichtaustritt
Abstrahlwinkel	Abhängig vom Cover
Passende Light Engine	Modular Light Engine FLEX
Installationsmethode	Profil / Klammer
Gewicht	0,900 kg
Schutzart	IP20
Profillänge	2 m

Modular Light Engine MLE FLEX*

LED Chip-Technologie	sunBALANCE® / sunACTIVE® / sunDYNAMIC®
Lichttechnologie	Full spectrum / No Blue Peak / 0 % dimming
Lichtstrom	2050-2900 lm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K / 2700-6500 K
Farbwiedergabe	CRI 97 / CRI 98
Abstrahlwinkel	Abhängig vom Cover
Steuerung	Schaltbar / DALI / Casambi

Artikelnummer

Powder Coat: PLD.MLS.LIN.I.D.2.PC. __ __

Special Powder Coat: PLD.MLS.LIN.I.D.2.SPC. __ __

Metalic Powder Coat: PLD.MLS.LIN.I.D.2.MPC. __ __

__ __ mit Farbcode ergänzen

LED Chip-Technologie



Materialien



Oberflächen



Quick Links

[Oberflächen und Farben](#)

>>

[Modular Light System – Cover und Zubehör](#)

>>

[Modular Light Engine FLEX – Constant Voltage](#)

>>

[Modular Light Engine – LED Driver CV](#)

>>

*Modular Light Engines sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

Follow us:



LINE IN Direct COVER

LINE COVER low glare

Opalweiß Cover für eine blendfreie und homogene Lichtverteilung

Transmission	69 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,050 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.LG.2

LINE COVER aura 180°

Opalweiß Cover für eine blendfreie und rundum homogene Lichtverteilung

Transmission	69 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x17,8 mm / 0,090 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.AR180.2

LINE COVER lens 10°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x9 mm / 0,060 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L10.2

LINE COVER lens 15°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,055 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L15.2

LINE COVER lens 30°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,045 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L30.2

LINE COVER lens 60°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,035 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L60.2

LINE IN Direct Zubehör

LINE IN Direct Endkappen

Endkappen-Set Aluminium Pulverbeschichtet

Gewicht Stück	0,004 kg
---------------	----------

Artikelnummer

Powder Coat: PLD.MLS.LINE.IN.DE.PC __ __

Special Powder Coat: PLD.MLS.LINE.IN.DE.SPC __ __

Metalic Powder Coat: PLD.MLS.LINE.IN.DE.MPC __ __

LINE IN Direct Montagehalterung

Stahl Spannfeder

Gewicht	0,015 kg
---------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.IN.DSF

LINE IN Direct Verbinder

V2A-Edelstahl Verbinder

Gewicht	0,005 kg
---------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.ON.BP.2

LINE IN Direct Endkappen


Zusätzliches Endkappenset für Cover aura 180°

Gewicht Stück	0,001 kg
---------------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.IN.DE180

__ __ mit Farbcode ergänzen



Modular Light System – LINE Base

Produktinformationen

Leuchtentyp	Aufb- Einbauprofil
Lichtwirkung	Direkter Lichtaustritt
Abstrahlwinkel	Abhängig vom Cover
Passende Light Engine	Modular Light Engine FLEX
Installationsmethode	Klammer
Gewicht	0,400 kg
Schutzart	IP20
Profillänge	2 m

Modular Light Engine MLE FLEX*

LED Chip-Technologie	sunBALANCE® / sunACTIVE® / sunDYNAMIC®
Lichttechnologie	Full spectrum / No Blue Peak / 0 % dimming
Lichtstrom	2050-2900 lm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K / 2700-6500 K
Farbwiedergabe	CRI 97 / CRI 98
Abstrahlwinkel	Abhängig vom Cover
Steuerung	Schaltbar / DALI / Casambi

Artikelnummer

Powder Coat: PLD.MLS.LINE.B.2.B

LED Chip-Technologie



Materialien



Quick Links

[Modular Light System – Cover und Zubehör](#) >>

[Modular Light Engine FLEX – Constant Voltage](#) >>

[Modular Light Engine – LED Driver CV](#) >>

*Modular Light Engines sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

Follow us:



LINE Base COVER

LINE COVER low glare

Opalweiß Cover für eine blendfreie und homogene Lichtverteilung

Transmission	69 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,050 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.LG.2

LINE COVER aura

Opalweiß Cover für eine blendfreie und rundum homogene Lichtverteilung

Transmission	69 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x17,8 mm / 0,090 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.AR.2

LINE COVER lens 10°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x9 mm / 0,060 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L10.2

LINE COVER lens 15°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,055 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L15.2

LINE COVER lens 30°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,045 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L30.2

LINE COVER lens 60°

Satiniertes Cover für eine gerichtete Lichtbündelung

Transmission	85 %
Abmessung / Gewicht	2000x14,8x8 mm / 0,035 kg

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.C.L60.2

LINE Base Zubehör

LINE Base Endkappen-Set

Endkappen-Set Aluminium Pulverbeschichtet schwarz

Abmessung / Gewicht	0,001 kg
---------------------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.BE.B

LINE Base Endkappe aura

Endkappen-Set aura Aluminium Pulverbeschichtet schwarz

Gewicht	0,001 kg
---------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.BEA.B

LINE Base Halteklammern-Set

V2A-Edelstahl Halteklammern-Set

Gewicht	0,001 kg
---------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.BBK

LINE Base Halteklammern-Set 45°

V2A-Edelstahl Halteklammern-Set 45°

Gewicht	0,001 kg
---------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.BBK45

LINE Base Halteklammern-Set Schwenkbar

V2A-Edelstahl Halteklammern-Set schwenkbar

Abmessung / Gewicht	0,008 kg
---------------------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.BBK5

LINE Base Verbinder

V2A-Edelstahl Verbinder

Gewicht	0,005 kg
---------	----------

Artikelnummer

PLD.MLS.LINE.BV

Farbauswahl für das Modular Light System – LINE

Oberflächen



Powder Coat
Pulver-
beschichtung

Farben

Powder Coat (Interior)



White/Black
01



Black/Black
02

Special Powder Coat (Interior & Exterior)



Light Grey
10U



Mouse Grey
11U



Pebble Grey
12



Moss Grey
13U



Anthracite Grey
14U



Graphite Black
15U



Light Blue
24



Gentian Blue
25U



Steel Blue
26U



Beige
16U



Colza Yellow
17



Golden Yellow
20U



Melon Yellow
18



Pure Orange
20U



Ruby Red
21U



Pastel Green
22



Olive Green
23U

Metal Powder Coat (Interior & Exterior)



Champagne
40



Light Bronze
41



Dark Bronze
42



Glimmer Iron
43



Mysterious Gold
44



Rust
45



Rusty Iron
46

Aufgrund der handwerklichen Verarbeitung und der von uns verwendeten Rohstoffe können die Oberflächen und Farben unserer Produkte leicht variieren.

Die vorgestellten Oberflächen und Farben sind zum Zeitpunkt ihrer fotografischen Umsetzung maximal angepasst. Die Betrachtung auf verschiedenen digitalen Medien kann jedoch zu gewissen Unterschieden führen.


Follow us:





MODULAR LIGHT ENGINE MLEFLEX

PLD_{light}®

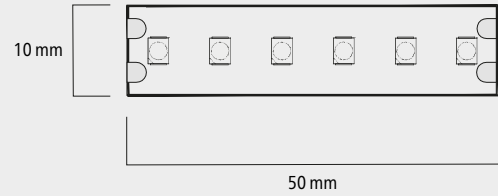

Modular Light Engine MLE FLEX CV – sunBALANCE®

Produktinformationen

Leuchtentyp	Modular Light Engine MLE FLEX
Optik wechselbar	Cover Profil
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K
Lichtstrom	2050-2100 lm/m
CRI	97
R9	93
TM30-15	Rf97 / Rg100
Binning	3 step MacAdams
Leistung	28,8 W/m
Steuerung*	Schaltbar / DALI / Casambi
Stromversorgung	Konstantspannung 24 V
Schutzklasse / Schutzart	III / IP54
Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	t _a = 25 °C
Rollenlänge	5 m
Schnittmaß	50 mm
LED-Anzahl pro Meter	120
Maximale Einspeiselänge	5 m
Gewicht	0,135 kg

Artikelnummer

PLD.MLE.FS.SUNB.28W.927

PLD.MLE.FS.SUNB.28W.930

LED Chip-Technologie



sunBALANCE®

Das beruhigende Farbspektrum der *sunBALANCE® Light Engines* unterstützt den biologischen Entspannungsmodus des Menschen und sorgt für eine harmonische Lichtumgebung. Sie kommen vor allem in Ruheräumen wie Schlafzimmern und Hotelzimmern zum Einsatz, ebenso in Spas, Wellnessbereichen und Restaurants.

Sonnenlicht Farbspektrum

Violette Chip-Technologie

Perfekte Farbwiedergabe

Natürlicher Blauanteil


Augenschonend

Flicker Free

Quick Links

[Modular Light Engine – LED Driver CV](#)

>>

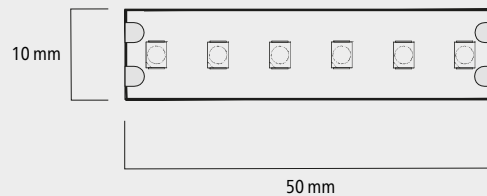

Modular Light Engine MLE FLEX CV – sunACTIVE®

Produktinformationen

Leuchtentyp	Modular Light Engine MLE FLEX
Optik wechselbar	Cover Profil
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K
Lichtstrom	2100-2200 lm/m
CRI	98
R9	97
TM30-15	Rf98 / Rg101
Binning	2 step MacAdams
Leistung	28,8 W/m
Steuerung*	Schaltbar / DALI / Casambi
Stromversorgung	Konstantspannung 24 V
Schutzklasse / Schutzart	III / IP54
Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	t _a = 25 °C
Rollenlänge	5 m
Schnittmaß	50 mm
LED-Anzahl pro Meter	120
Maximale Einspeiselänge	5 m
Gewicht	0,135 kg

Artikelnummer

PLD.MLE.FS.SUNA.28W.927

PLD.MLE.FS.SUNA.28W.930

PLD.MLE.FS.SUNA.28W.935

LED Chip-Technologie



sunACTIVE®

Mit ihrem aktivierenden Farbspektrum fördern *sunACTIVE® Light Engines* den biologischen Aktivmodus und steigern Konzentration und Leistungsbereitschaft. Sie eignen sich besonders für Arbeitsräume wie Büros und Küchen sowie für Fitnessstudios und Arztpraxen.

Sonnenlicht Farbspektrum

Natural Blue-Technologie

Perfekte Farbwiedergabe

Natürlicher Blauanteil


Augenschonend

Flicker Free

Quick Links

[Modular Light Engine – LED Driver CV](#)

>>

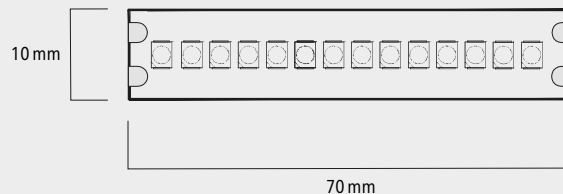

Modular Light Engine MLE FLEX CV – sunDYNAMIC®

Produktinformationen

Leuchtentyp	Modular Light Engine MLE FLEX
Optik wechselbar*	Cover Profil
Lichtfarbe	2700-6500 K
Lichtstrom	2900 lm/m
CRI	98
R9	97
TM30-15	Rf96 / Rg99
Binning	2 step MacAdams
Leistung	28,8 W + 28,8 W/m
Steuerung*	Schaltbar / DALI / Casambi
Stromversorgung	Konstantspannung 24 V
Schutzklasse / Schutzart	III / IP54
Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	t _a = 25 °C
Rollenlänge	5 m
Schnittmaß	70 mm
LED-Anzahl pro Meter	200
Maximale Einspeiselänge	5 m
Gewicht	0,140 kg

Artikelnummer

PLD.MLE.FS.SUND.56W.965

LED Chip-Technologie



sunDYNAMIC®

Dank der Fähigkeit, den natürlichen Tageslichtverlauf nachzuahmen, unterstützen *sunDYNAMIC® Light Engines* den biologischen Rhythmus und schaffen ein dynamisches, gesundes Lichtklima. Typische Einsatzbereiche sind Schulen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Büros.

Zirkadianer Rhythmus

Natural Blue-Technologie

Sonnenlicht Farbspektrum

Perfekte Farbwiedergabe

Natürlicher Blauanteil

Augenschonend

Flicker Free

Quick Links

Modular Light Engine – LED Driver CV

>>

LED Driver – CV



LTECH LED Driver LM36 G1D2 Single White

Dimmbereich 0,1-100 % / Flicker Free

Leistung	36 W
Stromversorgung	Konstantspannung 24 V
Steuerung	DALI2 DT6 / Push Dim
Abmessung / Gewicht	210x43x30 mm / 0,105 kg

Artikelnummer

PLD.LT.LM36.G1D2:CV.D

LTECH LED Driver LM100 G1D2 Single White

Dimmbereich 0,1-100 % / Flicker Free

Leistung	100 W
Stromversorgung	Konstantspannung 24 V
Steuerung	DALI2 DT6 / Push Dim
Abmessung / Gewicht	293x43x30 mm / 0,300 kg

Artikelnummer

PLD.LT.LM100.G1D2:CV.D

LTECH LED Driver LM150 G1D2 Single White

Dimmbereich 0,1-100 % / Flicker Free

Leistung	150 W
Stromversorgung	Konstantspannung 24 V
Steuerung	DALI2 DT6 / Push Dim
Abmessung / Gewicht	352x43x30 mm / 0,430 kg

Artikelnummer

PLD.LT.LM150.G1D2:CV.D

LTECH LED Driver LM240 G1D2 Single White

Dimmbereich 0,1-100 % / Flicker Free

Leistung	240 W
Stromversorgung	Konstantspannung 24 V
Steuerung	DALI2 DT6 / Push Dim
Abmessung / Gewicht	380x49,5x30 mm / 0,555 kg

Artikelnummer

PLD.LT.LM240.G1D2:CV.D

LED Driver – CV



LTECH LED Driver LM100 G2D2 Dynamic White

Dimmbereich 0,1-100 % / Flicker Free

Leistung	100 W
Stromversorgung	Konstantspannung 24 V
Steuerung	DALI2 DT6 / DT8 / Push Dim
Abmessung / Gewicht	293x43x30 mm / 0,300 kg

Artikelnummer

PLD.LT.LM100.G2D2:CV.D

LTECH LED Driver LM150 G2D2 Dynamic White

Dimmbereich 0,1-100 % / Flicker Free

Leistung	150 W
Stromversorgung	Konstantspannung 24 V
Steuerung	DALI2 DT6 / DT8 / Push Dim
Abmessung / Gewicht	352x43x30 mm / 0,430 kg

Artikelnummer

PLD.LT.LM150.G2D2:CV.D

LTECH LED Driver LM240 G2D2 Dynamic White

Dimmbereich 0,1-100 % / Flicker Free

Leistung	240 W
Stromversorgung	Konstantspannung 24 V
Steuerung	DALI2 DT6 / DT8 / Push Dim
Abmessung / Gewicht	380x49,5x30 mm / 0,555 kg

Artikelnummer

PLD.LT.LM240.G2D2:CV.D





PURE LED DESIGN GmbH
Dorfstraße 28a
D-48317 Drensteinfurt

KONTAKT

Telefon: +49 (0) 2387 6569955
E-Mail: info@pld-light.de
Web: www.pld-light.de

PURE LED DESIGN übernimmt keine Haftung für eventuelle Druckfehler.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.

Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.pld-light.de/agb/.

Follow us:

